


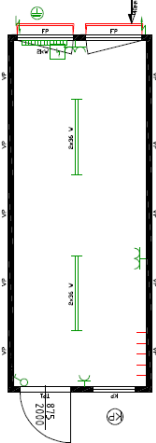

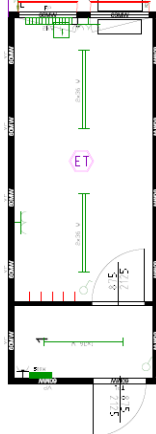



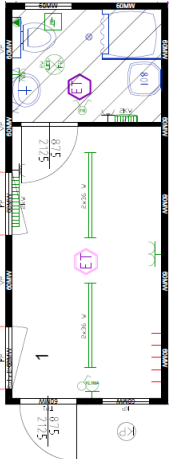

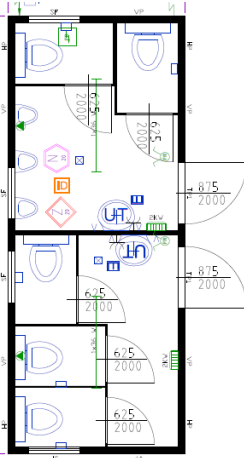

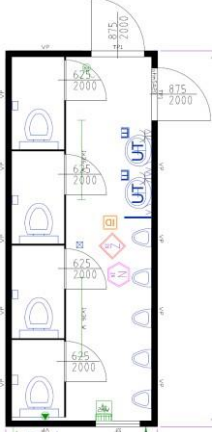

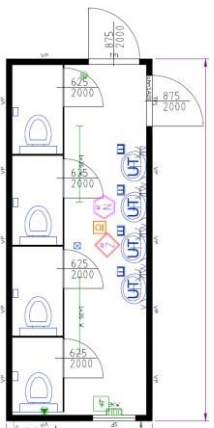

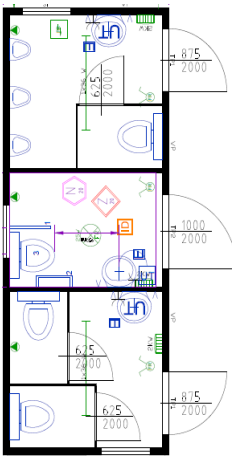

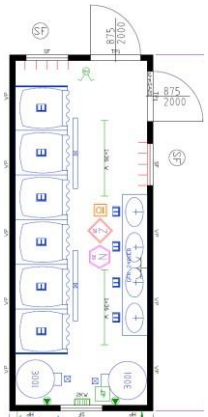



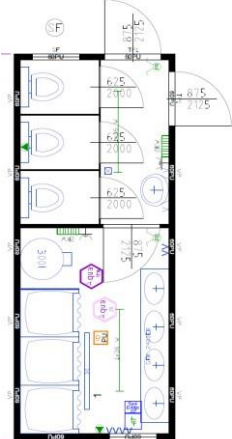



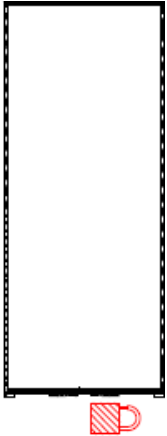



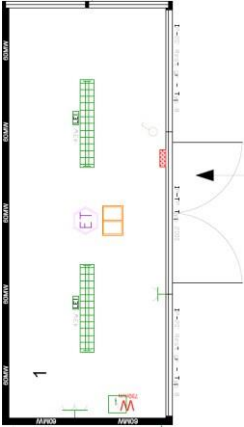
Modello	Disegno	Caratteristiche principali
<p><b>Ufficio 10'</b></p> 		<p><b>BM10IT01EH50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59 m., peso ca. 1.500 kg</li> <li><b>Altezza interna utile: 2,70 m.</b></li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>Rivestimento pavimento Classic Imperial bianco, 1,5 mm, R9</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni color quercia chiaro</li> <li>Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia con prese schuko</li> <li>Riscaldamento con convettore 2kW</li> <li>Plafoniera con doppio neon o LED</li> <li>3x finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.</li> <li>Vetro stratificato di sicurezza VSG</li> <li>Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione</li> </ul>
<p><b>Ufficio 20'</b></p> 		<p><b>BM20IT01EH50102960 - BM20IT05EH50102960 - BM20IT06EH50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.000 kg</li> <li><b>Altezza interna utile: 2,70 m.</b></li> <li>Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni color quercia chiaro;</li> <li>Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), <u>sotto traccia</u> con prese schuko</li> <li>Riscaldamento con convettore da 2kw</li> <li>Plafoniera con doppio neon o LED</li> <li>Finestre ufficio con vetro doppio isolante, tapparella e inferriata esterna anti-intrusione</li> <li>Vetro stratificato di sicurezza VSG</li> </ul>
<p><b>Ufficio 20' con corridoio</b></p> 		<p><b>BM20IT09EH50102960 - BM20IT10EH50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.100 kg</li> <li>Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup>.</li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni color quercia chiaro</li> <li>Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia con prese schuko</li> <li>Riscaldamento con convettore 2kw</li> <li>Plafoniera con doppio neon o LED</li> <li>Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella.</li> <li>Vetro stratificato di sicurezza VSG</li> <li>Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione</li> </ul>
<p><b>WC 20' Uomo / Donna con antibagno</b></p> 		<p><b>WC20IT10EH50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.500 kg</li> <li>Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni color quercia chiaro</li> <li>Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia con prese schuko</li> <li>Riscaldamento con convettore 2kw</li> <li>Plafoniera doppio singolo (1 x 36 W)</li> <li>Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici)</li> </ul>




Modello	Disegno	Caratteristiche principali
<p><b>Ufficio 20' con bagno</b></p> 		<p><b>BS20IT02EH50102960 - BS20IT03EH50102960 - BS20IT04EH50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.500 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>• Interni color quercia chiaro</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia con prese schuko</li> <li>• Riscaldamento con convettore 2kw</li> <li>• Plafoniera con doppio neon o LED</li> <li>• Finestra ufficio con vetro doppio isolante e tapparella. Vetro di sicurezza VSG.</li> <li>• Finestre ufficio con inferriata esterna anti-intrusione</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandino, WC, doccia, boiler elettrico 80L.</li> </ul>
<p><b>WC 20' uomo/donna</b></p> 		<p><b>WC20IT05WE50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Riscaldamento con convettori da 2 kW</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<p><b>WC 20' Uomo</b></p> 		<p><b>WC20IT04WE50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.700 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana;</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Riscaldamento con convettori da 2 kW</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoi, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h.</li> </ul>
<p><b>WC 20' Donna</b></p> 		<p><b>WC20IT06WE50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.700 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana;</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Riscaldamento con convettori da 2 kW</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandini, WC, boiler elettrici, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h)</li> </ul>

Modello	Disegno	Caratteristiche principali
<p><b>WC 20' uomo / donna / disabile</b></p> 		<p><b>WC20IT02WE50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno: lavandini, WC, orinatoio, boiler elettrici</li> <li>• riscaldamento con convettori da 2kW</li> <li>• sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h</li> </ul>
<p><b>Sanitario da 20' con 6 docce</b></p> 		<p><b>DU20IT01WE50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Pareti con isolamento in poliuretano 60 mm</li> <li>• Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana;</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno: sifoni, lavandini, docce, 2 x boiler elettrici da 300 litri cadauno, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h</li> <li>• riscaldamento con convettori da 2kW</li> </ul>
<p><b>Sanitario 10' WC + doccia</b></p> 		<p><b>SA10IT01WE50102591</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 2,98 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,59 m., peso ca. 1.700 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,34 m.</li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Pareti con isolamento lana minerale 60 mm</li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandini, WC e orinatoio, doccia, boiler elettrico da 80 litri, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h);</li> <li>• Riscaldamento con convettori da 2kW</li> </ul>
<p><b>Sanitario 20' 3 docce + 3 WC</b></p> 		<p><b>SA20IT05WE50102960 - SA20IT03WE50102960</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.800 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m., Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Pareti con isolamento in poliuretano 60 mm</li> <li>• Rivestimento pavimento PVC antiscivolo SURESTEP, 2 mm, R10/C</li> <li>• Colore esterno: RAL 5010 blu genziana;</li> <li>• Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia</li> <li>• Completo di impianto sanitario come da disegno (3 sifoni, 5 lavandini, 3 WC e 3 docce, boiler elettrico da 300 litri, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h)</li> <li>• Riscaldamento con convettori da 2kW</li> </ul>


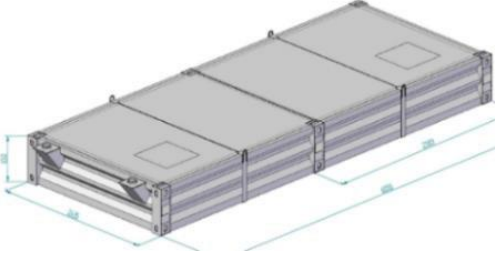





Modello	Disegno	Caratteristiche principali
<p><b>Modulo 30' ufficio doppio con bagno</b></p> 		<p>BS30IT01EHE50102960</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza: 9,12 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 3.700 kg</li> <li>Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>Rivestimento pavimento PVC ETERNAL beige, 2 mm, R10</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni in quercia chiaro</li> <li>Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia con prese schuko</li> <li>Plafoniera con doppio neon o LED</li> <li>Finestre ufficio con vetro doppio isolante e tapparella, vetro di sicurezza VSG</li> <li>Finestre ufficio con inferriate esterne anti-intrusione</li> <li>Completo di impianto sanitario come da disegno (sifone, lavandino, WC e doccia, boiler elettrico da 80 litri)</li> <li>Riscaldamento con convettori da 2kW</li> </ul>
<p><b>Modulo WC 5'</b></p> 	<p>WC05IT01WE50102540</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza: 1,20 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., peso ca. 420 kg</li> <li>Altezza interna utile: 2,20 m.</li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm</li> <li>Isolamento in poliuretano: 45 mm</li> <li>Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato</li> <li>Vetrata fissa nella porta: 550 X 450 mm, vetro opaco</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>Impianto elettrico a norma VDE (230 V / 3 poli, 32 A)</li> <li>Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria, 170 m<sup>3</sup>/h)</li> </ul>
<p><b>Modulo WC 8'</b></p> 	<p>WC08IT01WE50102540</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lunghezza: 2,40 m., Larghezza: 1,40 m., Altezza: 2,54 m., peso ca. 580 kg</li> <li>Altezza interna utile: 2,20 m.</li> <li>Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Tetto 120 mm</li> <li>Isolamento in poliuretano: 45 mm</li> <li>Portata del pavimento: 200 kg/m<sup>2</sup></li> <li>Rivestimento pavimento in alluminio mandorlato</li> <li>Vetrata fissa su ciascuna porta: 550 X 450 mm, vetro opaco</li> <li>Colore esterno: RAL 5010 blu genziana</li> <li>Interni bianchi con rivestimento interno con lamiera zincata</li> <li>Impianto elettrico a norma VDE (230 V / 3 poli, 32 A)</li> <li>Completo di impianto sanitario come da disegno (lavandino, WC, boiler elettrico da 5 litri, riscaldamento con convettore 500 w, sistema di estrazione dell'aria da 170 m<sup>3</sup>/h)</li> </ul>
<p><b>Ctr. magazzino 10'</b></p> 		<p>LC10IT01XX50102591 - LC08IT01XX50102591</p> <p><b>Dimensioni esterne</b>  Lunghezza: 2,99 m.  Larghezza: 2,43 m.  Altezza: 2,59 m.</p> <p><b>Dimensioni interne</b>  Lunghezza: 2,83 m.  Larghezza: 2,34 m.  Altezza interna: 2,37 m.</p> <p>Peso: circa 825 kg  Portata max: 10.000 kg / Carico max pavimento: 1550 kg/m<sup>2</sup>  Volume: 15,76 m<sup>3</sup>  Sovrapponibile fino a 3 unità</p>

Modello	Disegno	Caratteristiche principali
<p><b>Ctr. uso magazzino 20'</b></p> 		<p>LC20IT01XX50102591</p> <p><b>Dimensioni esterne</b> Lunghezza: 6,05 m. Larghezza: 2,43 m. Altezza: 2,59 m.</p> <p><b>Dimensioni interne</b> Lunghezza: 5,89 m. Larghezza: 2,34 m. Altezza: 2,37 m.</p> <p>Peso: ca. 1.270 kg Portata max: 10.000 kg / Carico max pavimento: 750 kg/m<sup>2</sup> Volume: 32,85 m<sup>3</sup> Sovrapponibile fino a 3 unità</p>
<p><b>Ctr. marittimo 40'</b> <b>DV o HC</b></p> 		<p>IN40IT01XX50102591 - IN40IT01XX50102896</p> <p><b>Container uso magazzino da 40'</b></p> <p><u>Modello DV</u> Lunghezza: 12,19 m. Larghezza: 2,43 m. Altezza esterna: 2,59 m. Altezza interna: 2,39 m. Peso 3.800 kg</p> <p><u>Modello HC:</u> Lunghezza: 12,19 m. Larghezza: 2,43 m. Altezza esterna: 2,89 m. Altezza interna: 2,68 m Peso 4.100 kg</p>
<p><b>Ufficio 20'</b> <b>con vetrata e lucernario</b></p> 		<p>BM20IT20WE90022960 - BM20IT21WE90022960</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m., peso ca. 2.550 kg</li> <li>• Altezza interna utile: 2,70 m.</li> <li>• Portata del pavimento: 400 kg/m<sup>2</sup></li> <li>• Isolamento in lana minerale: Pavimento 60 mm, Parete 60 mm, Tetto 100 mm</li> <li>• Rivestimento pavimento PVC ETERNAL, 2 mm, R10 grigio</li> <li>• Colore esterno: RAL 9002 bianco grigiastro.</li> <li>• Interni bianchi</li> <li>• Impianto elettrico a norma IT (400 V / 5 poli, 32 A), sotto traccia con prese schuko</li> <li>• Riscaldamento con convettore 2kw compreso</li> <li>• Plafoniere antiriflesso con illuminazione LED (2 x 27 W)</li> <li>• Con ampie vetrate fisse e lucernario superiore apribile a ribalta</li> <li>• Vetro temprato di sicurezza ESG</li> </ul>

Modello	Disegno	Caratteristiche principali
<p><b>2 x moduli ad uso scala esterna da 20'</b></p> 		<p>TA20IT01XX50102960 - TA20IT02XX50102960</p> <p>Disegno k_TK20_0001_000025_IT Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m. Scala esterna di acciaio con pianerottolo Portata 5,00 kN/m<sup>2</sup> Altezza parapetto e corrimano: 1,10 m.</p> <p>Disegno k_TK20_0003_000024_IT Lunghezza: 6,05 m., Larghezza: 2,43 m., Altezza: 2,96 m. Scala esterna di acciaio con pianerottolo Portata 5,00 kN/m<sup>2</sup> Altezza parapetto e corrimano: 1,10 m.</p>
<p><b>MOBILIO A NOLEGGIO</b></p>		
<p><b>Climatizzatore</b> Art. 0305065</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Climatizzatore 2 kW- 9.000 BTU (solo aria fredda)</li> <li>* Montaggio/smontaggio non incluso nel prezzo</li> </ul>
<p><b>Sedia girevole</b> Art. 2301100</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sedia dattilo operativa</li> <li>* Elevazione a gas</li> <li>* Sedile e schienale imbottiti</li> <li>* Tessuto colore antracite</li> </ul>
<p><b>Sedia mono-scocca</b> Art. 2302066</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Sedia con 4 gambe, impilabile</li> <li>* Struttura tubolare da 18 mm, colore grigio luce</li> <li>* Seduta monoscocca rigida in PVC, colore antracite</li> </ul>
<p><b>Scrivania</b> Art. 2302061</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dimensioni L x L x A: 160 x 80 x 72 cm</li> <li>* Piano metallico spess. 25 mm con bordo stondato 2 mm</li> <li>* Rivestimento grigio</li> <li>* Struttura tubolare 30x30 mm colore grigio</li> </ul>

<p><b>Panca da spogliatoio</b> Art. 2302039</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dimensioni: cm. 160 x 38 x 45 (h)</li> </ul>
<p><b>Cassettiera</b> Art. 2301005</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* L x L x A: ca. 79 x 46 x 62 cm</li> <li>* Cassettiere su ruote con 3 cassetti, colore grigio</li> <li>* Struttura interamente in metallo, verniciatura a polveri</li> <li>* Ruote anti-ribaltamento frenate</li> </ul>
<p><b>Letto a castello</b> Art. 2302020</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Dimensioni L x L: 90x190 cm</li> <li>* Rete elettrosaldada con rinforzi trasversali</li> <li>* Senza biancheria da letto, materassi non inclusi</li> <li>* Possibilità di essere diviso in due letti singoli</li> </ul>
<p><b>Schedario ufficio</b> Art. 2301006</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Larghezza 120 cm</li> <li>* Altezza 75/108 cm</li> <li>* Profondità 42 cm</li> <li>* Armadi con ante scorrevoli</li> <li>* Elemento basso 1 ripiano</li> </ul>
<p><b>Armadietto spogliatoio</b> Art. 2302002</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* Larghezza 60 cm</li> <li>* Altezza 180 cm</li> <li>* Profondità 50 cm</li> <li>* con divisorio sporco/pulito</li> <li>* Porte a battente rinforzate con feritoie per aereazione e predisposizione per cartellino portanome</li> <li>* Maniglia lucchettabile</li> <li>* 1 Ripiano, 1 Asta per gruccia appendiabiti e 2 ganci</li> </ul>
<p><b>Minicucina</b> Art. 0401024</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>* 2 piastre di cottura elettriche</li> <li>* 1 lavandino e 1 rubinetto</li> <li>* 1 frigo a destra</li> <li>*montaggio, smontaggio e pulizia non inclusi nel prezzo, da quotare separatamente!</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Frigorifero</b></p> 	<p><b>Art. 2302005</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* L x L x A: cm 50 x 60 x 85</li> <li>* Capacità: 123 L.</li> <li>* Efficienza energetica: cat. A</li> <li>* Compartimento freezer con capacità di 17 L.</li> <li>* Pulizia a consuntivo</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Vasca di raccolta 20'</b></p> 	<p><b>Art. 5002018</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* L x L x A: 6,30 x 2,43 x 0,70m</li> <li>* Capienza: ca. 9 m<sup>3</sup></li> <li>* Peso: ca. 1.100 kg</li> <li>* scale non incluse, da quotare separatamente</li> <li>* spurgo e igienizzazione a cura del cliente</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Scale per vasca di raccolta</b></p> 	<p><b>Art. 5005001</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Con o senza corrimano</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Scale esterne in acciaio</b></p> 	<p><b>0901-0000000334</b> Scala esterna in acciaio, larghezza 1250 mm.</p> <p><b>0901-0000000298</b> Scala esterna in acciaio, larghezza 1000 mm.  <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dimensioni: mm. 2700 (h) x 1200 (o 1400) x 1300 mm</li> <li>* portata 3 kN/m<sup>2</sup></li> <li>* parapetto industriale</li> <li>* montaggio non incluso, da quotare separatamente</li> </ul> </p>
<p style="text-align: center;"><b>Passerella esterna in acciaio</b></p> 	<p><b>Art. 0901-0000000366</b> passerella d'acciaio di tipo 1250 mm.</p> <p><b>Art. 0901-0000000362</b> passerella d'acciaio di tipo 1000 mm.  <ul style="list-style-type: none"> <li>* Dimensioni: 2500 x 1200 (o 1400) x 500 mm</li> <li>* montaggio non incluso, da quotare separatamente</li> </ul> </p>